

LEVEL INDICATOR

Manual

Model. KM-40D



Kwanglim Sensor Tech Co., Ltd

T. (053)384-3394

(051)319-3692

www.ksensor.co.kr

1. 제품 특징


모 델	외 형	용 도	감지방식
KM-40D	외부형	각종 물탱크, 정화조, 해수, 폐수탱크, 기름탱크, 팽창탱크, 화공약품탱크 등	CONTROLLER와 지시계 간 2선식

2. 사양

INDICATOR 일반 사양(KM-40D)	
입력 전원	AC220V / 60Hz
사용 온도	0~50°C
입력 전류	DC4~20mA
소비 전력	약 4VA
Range	0~100%
Accuracy	±1.5%
Display	4" / FND 3Digit
무게	약 3.6kg

3. 외형도

- 대형 숫자로 표시되어 먼 거리에서도 쉽게 볼 수 있습니다.

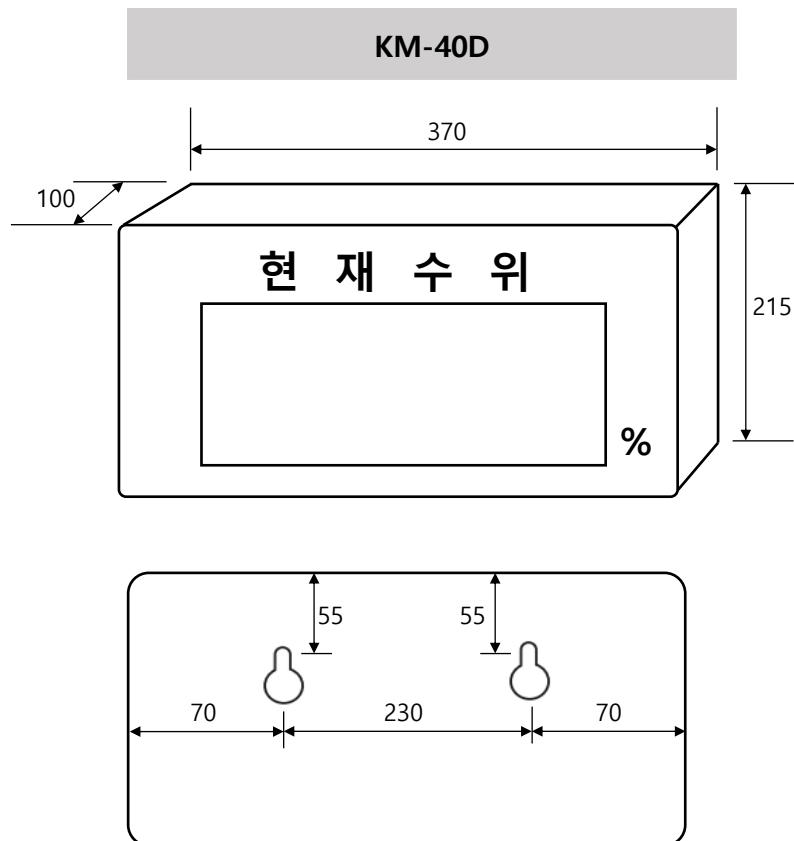

<설치시 고정 간격>

4. 점검사항

1. 전류신호가 입력되지 않은 상태에서는 FND 에 " **OFF** "라고 깜빡이며 표시됩니다.
2. 전류신호 단자 SHOT 시 FND 에 " **TOP** "이라고 깜빡이며 표시됩니다.
3. 0%일 때 DC4mA 가 측정되고 100%일 때 DC20mA 가 측정되면 정상입니다. (1%-0.16mA)
4. 현재의 %값에 맞는 전류를 확인하고자 할 때
"현재 % X 0.16 + 4 = 전류 값"
(예) 현재 50% 일 때 $50 \times 0.16 + 4 = 12\text{mA}$